



PW 35 F5-E / PW 35 F6-E

EVA/PO HOTMELT TUTKAL UYGULAMALI PROFİL KAPLAMA MAKİNESİ

PROFILE WRAPPING MACHINE USING EVA/PO HOT-MELT GLUE


СТАНОК ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПРОФИЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВ ЭВА И ПО

PW 35 F5-E / PW 35 F6-E

EVA/PO HOTMELT TUTKAL UYGULAMALI PROFİL KAPLAMA MAKİNESİ

PROFILE WRAPPING MACHINE
USING EVA/PO HOT-MELT GLUE

СТАНОК ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПРОФИЛЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВ ЭВА И ПО

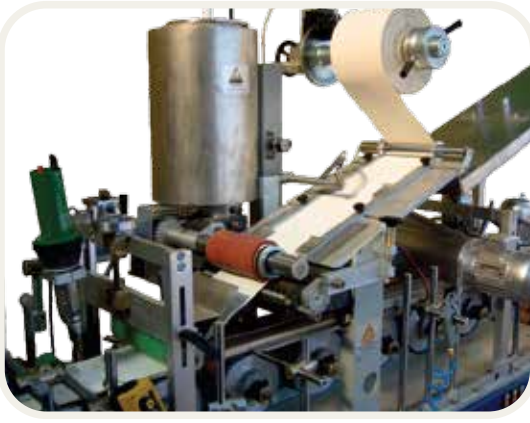

KULLANILABİLEN FOLYO TÜRLERİ : DOĞAL KAPLAMA, FINISH FOLYO, P.P

USEABLE FOIL TYPES : VENEER, FINISH FOIL, P.P

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЛЁНКИ : ШПОН, ПП И БУМАГА

KAPLANABİLEN MALZEME TÜRLERİ : MDF, AHŞAP PROFİL, KASA ve PERVAZ

MATERIALS TO BE WRAPPED : MDF, WOODEN PROFILE, FRAME and CASING

ЛАМИНИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ : ПРОФИЛИ из МДФ и ДЕРЕВА, РАМЫ и НАЛИЧНИКИ

GENEL BİLGİLER GENERAL INFORMATION ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MAKİNE TİPİ MACHINE TYPE ТИП СТАНКА	PW 35 F5-E / PW 35 F6-E
KAPLAMA HIZI WRAPPING SPEED СКОРОСТЬ ПОКРЫТИЯ	5-60 m/dk. (m/minute)
FOLYO GENİŞLİĞİ FOIL WIDTH ШИРИНА ПЛЕНКИ	350 mm (max)
PROFİL GENİŞLİĞİ PROFILE WIDTH ШИРИНА ПРОФИЛЯ	350 mm (max)
PROFİL YÜKSEKLİĞİ PROFILE HEIGHT ВЫСОТА ПРОФИЛЯ	125 mm (max)
MAKİNE GENİŞLİĞİ MACHINE WIDTH ШИРИНА СТАНКА	850 mm (max)
MAKİNE BOYU MACHINE LENGTH ДЛИНА СТАНКА	5000 mm - 6000 mm
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ MACHINE HEIGHT ВЫСОТА СТАНКА	2000 mm
MAKİNE AĞIRLIĞI MACHINE WEIGHT ВЕС СТАНКА	1900 kg- 2150 kg
BOYA PAINT КРАСКА	ELEKTRO STATİK TOZ BOYA ELECTRO STATIC POWDER PAINT ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОРОШКОВАЯ КРАСКА
RENK COLOUR ЦВЕТ	RAL 7047

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANA MOTOR MAIN MOTOR ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	1,5 kW
ÜST FIRÇA MOTORU UPPER BRUSH MOTOR ДВИГАТЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЩЕТКИ	3,37 kW
YAN FIRÇA MOTORU SIDE BRUSH MOTOR ДВИГАТЕЛЬ БОКОВОЙ ЩЕТКИ	2 x 0,18 kW
APLİKATÖR MOTORU APPLICATOR MOTOR ДВИГАТЕЛЬ УЗЛА НАНЕСЕНИЯ	1,1 kW
TUTKAL APLİKATÖR ISITICISI GLUE APPLICATOR HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ УЗЛА НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ	3 x 1,5 kW
TUTKAL TANKI ISITICISI GLUE TANK HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТИ КЛЕЯ	2 x 3 kW
PROFİL ISITICI PROFILE HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ ПРОФИЛЯ	3 x 1 kW
SICAK HAVA TABANCALARI HOT AIR GUNS ФЕНЫ	12 kW - 18 kW
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	28 kW - 38 kW
FREKANS FREQUENCY ЧАСТОТА	50 - 60 Hz
VOLTAJ VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 V

Unimak makinenin dizayn ve özelliklerinde geliştirmeye yönelik değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Unimak reserves the right to make modifications in order to improve design and specification of products.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.



Web : www.unimak.tc
e-mail : unimak@unimak.tc
Tel : +90 216 593 1580 (PBX)
Fax : +90 216 593 1426

**UNIMAK**[®]
WRAPPING TECHNOLOGY

UNIMAK MÜHENDİSLİK HİZ. VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Analitik Cad. No:40
34956
Aydınlı - Tuzla / İSTANBUL